

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有權機關
國際事務局



(43) 國際公開日
2005 年 5 月 19 日 (19.05.2005)

(10) 国際公開番号
WO 2005/044481 A1

(51) 国際特許分類 ⁷ :	B21D 24/10, 22/00, 22/20
(21) 国際出願番号:	PCT/JP2004/016651
(22) 国際出願日:	2004 年 11 月 10 日 (10.11.2004)
(25) 国際出願の言語:	日本語
(26) 国際公開の言語:	日本語
(30) 優先権データ:	
特願 2003-381285	2003 年 11 月 11 日 (11.11.2003) JP
特願 2004-264022	2004 年 9 月 10 日 (10.09.2004) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 新日本製鐵株式会社(NIPPON STEEL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008071 東京都千代田区大手町二丁目6番3号 Tokyo (JP). ユジノール(USINOR) [FR/FR]; 92800 ビュートー、クール・バルミー・11/13、ラ・デフアンス・7、イムーブル“ラ・パシフィック” Puteaux (FR).


(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 鈴木 規之 (SUZUKI, Noriyuki) [JP/JP]; 〒2938511 千葉県富津市新富20-1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部 内 Chiba (JP). 上西 朗弘 (UENISHI, Akihiro) [JP/JP];

〔統葉有〕

(54) Title: PRESS FORMING DEVICE, PRESS FORMING METHOD, COMPUTER PROGRAM, AND RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: プレス成形加工装置、プレス成形加工方法、コンピュータプログラム及び記録媒体

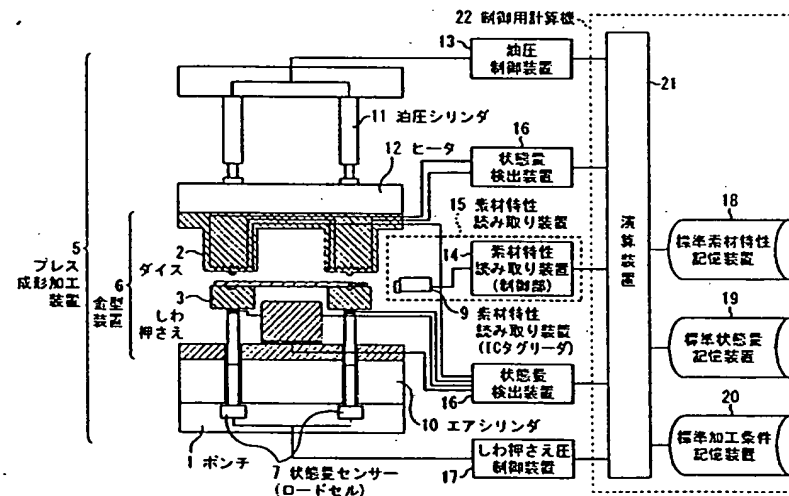

- 5... PRESS FORMING DEVICE
- 6... METAL MOLD DEVICE
- 2... DIE
- 3... HOLD-DOWN
- 1... PUNCH
- 7... STATE AMOUNT SENSOR (LOAD CELL)
- 17... HOLD-DOWN PRESSURE CONTROL DEVICE
- 11... HYDRAULIC CYLINDER
- 12... HEATER
- 22... CONTROL COMPUTER
- 13... HYDRAULIC CONTROL DEVICE
- 16... STATE AMOUNT DETECTION DEVICE
- 15... MATERIAL CHARACTERISTIC READ DEVICE
- 14... MATERIAL CHARACTERISTIC READ DEVICE (CONTROL UNIT)
- 9... MATERIAL CHARACTERISTIC READ DEVICE (IC TAG READER)
- 10... AIR CYLINDER
- 21... CALCULATION DEVICE
- 18... STANDARD MATERIAL CHARACTERISTIC STORAGE DEVICE
- 19... STANDARD STATE AMOUNT STORAGE DEVICE
- 20... STANDARD PROCESSING CONDITION STORAGE DEVICE

(57) Abstract: A press forming device includes: material characteristic input means for inputting at least one of the following material characteristics: material sheet thickness, yield strength, 0.2% proof stress, tensile strength, elongation, n value, r value, stress-distortion relation equation, hardness, temperature, surface roughness, friction coefficient, and lubricant film thickness; state amount detection means for measuring at least one of the following state amounts: punch reaction during forming, punch reaction, metal mold temperature, metal mold distortion amount, work deformation amount, and work temperature; processing condition calculation means for calculating at least one of the following processing conditions from the material characteristic inputted by the material characteristic input means and the state amount during formation measured by the state amount detection means: forming speed, hold-down force, and metal mold temperature; and processing condition control means for controlling at least one of the punch or die movement speed, temperature, and the hold-down force according to the processing condition calculated by the processing condition calculation means.

【統案有】

WO 2005/044481 A1



〒2938511 千葉県富津市新富20-1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部内 Chiba (JP). 栗山 幸久 (KURIYAMA, Yukihisa) [JP/JP]; 〒2938511 千葉県富津市新富20-1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部内 Chiba (JP). 丹羽 俊之 (NIWA, Toshiyuki) [JP/JP]; 〒2938511 千葉県富津市新富20-1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部内 Chiba (JP). 桑山 卓也 (KUWAYAMA, Takuya) [JP/JP]; 〒2938511 千葉県富津市新富20-1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部内 Chiba (JP). 山形 光晴 (YAMAGATA, Mitsuharu) [JP/JP]; 〒2938511 千葉県富津市新富20-1 新日本製鐵株式会社 技術開発本部内 Chiba (JP).

(74) 代理人: 國分 孝悦 (KOKUBUN, Takayoshi); 〒1700013 東京都豊島区東池袋1丁目17番8号 池袋TGホームビル5階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SI, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SI, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 素材の板厚、降伏応力、0.2%耐力、引張強度、伸び、n値、r値、応力-歪み関係式、硬度、温度、表面粗度、摩擦係数、潤滑油膜厚のうち、少なくとも1つの素材特性を入力する素材特性入力手段と、成形加工中のポンチ反力、金型温度、金型の歪み量、被加工材の変形量、被加工材の温度のうち、少なくとも1つの状態量を測定する状態量検出手段と、前記素材特性入力手段により入力された素材特性及び前記状態量検出手段により測定された成形加工中の状態量から成形速度、しわ押さえ力、金型温度のうち、少なくとも1つの加工条件を演算する加工条件演算手段と、前記加工条件演算手段により演算された加工条件に基づいて、ポンチ又はダイスの移動速度、温度、しわ押さえ力のうち、少なくとも1つを制御する加工条件制御手段とを有する。